```
1/7/1
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.
010946836
             **Image available**
WPI Acc No: 1996-443786/ 199645
  Method of allotting and withdrawing reception authorisation for
  chargeable reception - utilises decoder depending on key structure in
  form of tree with its root based on system key for decoding received
  control word
Patent Assignee: DEUT TELEKOM AG (DEBP )
Inventor: SCHWENK J
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:
Patent No
              Kind
                     Date
                              Applicat No
                                              Kind
                                                     Date
                                                               Week
DE 19511298
               A1 19961002 DE 1011298
                                               Α
                                                   19950328 199645 B
Priority Applications (No Type Date): DE 1011298 A 19950328
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pq
                         Main IPC
                                      Filing Notes
DE 19511298
                    5 H04N-007/16
              A1
Abstract (Basic): DE 19511298 A
        The method could use a three-branch tree with two branching levels,
    such that the keys for the branches K (2,i) are stored in a decoder Di
    or a chip card, i having the values from 1 to 9. The root possesses the
    system key SK = K (0,1), while the keys for the other nodes are given. The keys stored in the decoder serve for decoding the received
    cryptograms or control words. Each cryptogram can allow a decoder to
    receive programmes, for example along the branch from K(2,1), through
    K(1,1) to SK = (0,1), when the decoder is D1 and the key is K(2,1).
        USE/ADVANTAGE - Suitable for companies operating pay-TV, pay-radio.
    Each decoder can be independently provided with decoding key for range
    of stations.
       Dwg.1/2
Derwent Class: T01; W01; W02; W03
International Patent Class (Main): H04N-007/16
International Patent Class (Additional): H04H-001/00; H04K-001/02;
 H04L-009/32
```

THIS PAGE BLANK (USPTO)



BUNDESREPUBLIK

Offenlegungsschrift ® DE 195 11 298 A 1

(51) Int. Cl.⁶: H 04 N 7/16

H 04 L 9/32 H 04 H 1/00 H 04 K 1/02



DEUTSCHLAND

DEUTSCHES

PATENTAMT

Aktenzeichen: 195 11 298.9 Anmeldetag: 28. 3.95 Offenlegungstag: 2, 10, 96

(71) Anmelder:

Deutsche Telekom AG, 53113 Bonn, DE

(72) Erfinder:

Schwenk, Jörg, Dr.rer.nat., 84846 Groß-Zimmern, DE


(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE	38 27 172 C2
DΕ	38 02 612 C1
DE	37 17 022 A1
DE	35 24 472 A1
DE	33 25 858 A1
FR	26 96 567
US	52 31 666
US	52 02 921
US	48 81 264
US	46 61 658
US	43 09 569
EP	02 87 720 B1

EP 01 32 401 A2 JP 6-2 74 398 A JΡ 5-3 27 748 A JP 2-88 859 A

SANTOSH, CHOKHANI: Toward a National Public Key Infrastructure. In: IEEE Communications Magazine, Sept. 1994, S.70-74;

- (A) Verfahren zur Erteilung und zum Entzug der Berechtigung zum Empfang von Rundfunksendungen und
- Bei einem Verfahren und bei einem Decoder zur Erteilung und zum Entzug der Berechtigung zum Empfang von Rundfunksendungen, die durch Verschlüsselung geschützt sind, ist vorgesehen, daß die Schlüssel aller betroffenen Decoder eine Baumstruktur bilden, deren Wurzel ein Systemschlüssel zugeordnet ist, der zur Entschlüsselung eines mit der jeweiligen Rundfunksendung empfangenen Kontrollwortes dient, daß den der Wurzel und den einzelnen Knoten nachfolgenden Knoten Schlüssel zugeordnet sind, daß den Blättern dieses Baumes feste Schlüssel zugeordnet sind, die eindeutig einem Decoder oder einem Teil eines Decoders (z. B. einer Chipkarte) zugeordnet sind, daß die Schlüssel, die jeweils einen Ast der Baumstruktur bilden, in jeweils einem Decoder gespeichert werden und daß die in jeweils einem Decoder gespeicherten Schlüssel zur Entschlüsselung von empfangenen Kryptogrammen dienen, welche Änderungen der gespeicherten Schlüssel und des gespeicherten Systemschlüssels bewirken, daß diejenigen Schlüssel, die solchen Knoten zugeordnet sind, welche einem bestimmten Knoten unmittelbar nachfolgen, dazu dienen, Kryptogramme zu entschlüsseln, die einen Schlüssel enthalten, der dem bestimmten Knoten neu zugeordnet werden soll.



Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erteilung und zum Entzug der Berechtigung zum Empfang von Rundfunksendungen, die durch Verschlüsselung ge- 5 schützt sind, mit einem Decoder und einen zur Durchführung des Verfahrens geeigneten Decoder.

Gebührenpflichtige Rundfunksendungen, die auch unter den Stichworten Pay-TV, Pay-Radio, bekanntgeworden sind, werden mit einem Schlüssel CW verschlüs- 10 selt. Benutzer werden dadurch zum Empfang berechtigt, daß man ihnen den Schlüssel (Kontrollwort) CW vertraulich zukommenläßt. Dazu wird im allgemeinen dem Benutzer ein persönlicher Schlüssel PK zur Verfügung gestellt, der meist physikalisch gegen Vervielfältigung 15 gesichert, beispielsweise auf einer Chip-Karte gespei-

Das Kontrollwort CW wird verschlüsselt als Kryptogramm ECM (Entitlement Control Message) über einen Datenkanal des Rundfunksenders vom Empfänger bzw. 20 Decoder empfangen. Durch Entschlüsselung dieses Kryptogramms mit Hilfe des persönlichen Schlüssels PK wird das Kontrollwort CW wiedergewonnen. Bei dem unter dem Namen EuroCrypt bekanntgewordenen System wird ein weiteres Kryptogramm EMM (Entitle- 25 ment Management Message) eines Schlüssels SK gesendet. Dieses Kryptogramm kann mit Hilfe von PK entschlüsselt werden. Der so erhaltene Schlüssel SK dient zur Berechnung von CW aus dem Kryptogramm ECM. Dieses Zugangskontrollsystem ist in DIN EN 50094 be- 30 schrieben. Sicherheitshalber wird der Schlüssel CW häufig gewechselt.

Eine wichtige Aufgabe des Zugangskontrollsystems besteht darin, Benutzern, die ihre Gebühren nicht bezahlt haben, die Berechtigung zum Empfang der Rund- 35 funksendung zu entziehen. Dieses kann einerseits durch eine negative Adressierung geschehen, bei welchem an den Decoder eine Nachricht geschickt wird, in welcher dieser aufgefordert wird, seine Tätigkeit einzustellen. Diese Möglichkeit ist jedoch grundsätzlich unsicher, da 40 Schlüssel bewirken, möglich. derartige Nachrichten von einem betrügerischen Benutzer abgefangen werden können und damit unwirksam sind.

Bei der positiven Adressierung wird eine Abschaltung des Decoders dadurch bewirkt, daß die in ihm enthalte- 45 ne Information wertlos gemacht wird. Das geschieht dadurch, daß alle anderen Decoder neue Informationen erhalten, die zum Entschlüsseln zukünftiger Rundfunksendungen unbedingt gebraucht werden, nur der abzuschaltende Decoder nicht.

Das Verfahren der positiven Adressierung führt zwar mit Sicherheit zur Abschaltung des Decoders des jeweiligen Benutzers, es ist allerdings mit großem Aufwand verbunden, da zum Abschalten eines Decoders Nachrichten an alle anderen Decoder gesendet werden müs- 55

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Erteilung und zum Entzug der Berechtigung zum Empfang von Rundfunksendungen vorzuschlagen, bei welchem die zur Entschlüsselung erforderlichen In- 60 formationen in einem bestimmten Decoder wertlos gemacht werden können, ohne daß alle anderen Decoder einzeln adressiert werden müssen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst,

daß die Schlüssel aller betroffenen Decoder eine Baumstruktur bilden, deren Wurzel ein Systemschlüssel zugeordnet ist, der zur Entschlüsselung

eines mit der jeweiligen Rundfunksendung empfangenen Kontrollwortes dient,

daß den der Wurzel und den einzelnen Knoten nachfolgenden Knoten Schlüssel zugeordnet sind,

 daß den Blättern dieses Baumes feste Schlüssel zugeordnet sind, die eindeutig einem Decoder oder einem Teil eines Decoders (z. B. einer Chipkarte) zugeordnet sind,

- daß die Schlüssel, die jeweils einen Ast der Baumstruktur bilden, in jeweils einem Decoder ge-

speichert werden und

- daß die in jeweils einem Decoder gespeicherten Schlüssel zur Entschlüsselung von empfangenen Kryptogrammen dienen, welche Änderungen der gespeicherten Schlüssel und des gespeicherten Systemsschlüssels bewirken,

daß diejenigen Schlüssel, die solchen Knoten zugeordnet sind, welche einem bestimmten Knoten unmittelbar nachfolgen, dazu dienen, Kryptogramme zu entschlüsseln, die einen Schlüssel enthalten, der dem bestimmten Knoten neu zugeordnet werden soll.

Bei 1.000.000 Decodern müßten bei dem bekannten Verfahren 999.999 Nachrichten übertragen werden, um einen der Decoder zu deaktivieren. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren mit beispielsweise einem 2-ären Baum der Tiefe 20 sind etwa nur 40 Nachrichten notwendig.

Zur Verschlüsselung der Daten können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren sowohl symmetrische als auch asymmetrische Verfahren angewendet werden.

Eine vorteilhafte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß die Baumstruktur m-regulär ist, wobei m^t≥n gilt mit m = Zahl der einem Knoten oder der Wurzel nachfolgenden Knoten, t = Zahl der von Knoten gebildeten Ebenen und n = Zahlder Decoder. Dadurch ist eine einfache Zuordnung der Kryptogramme, welche Änderungen der gespeicherten

Zum Entzug der Berechtigung eines bestimmten Decoders kann bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorgesehen sein, daß

- für jeden Decoder außer dem bestimmten Decoder, der zusammen mit dem bestimmten Decoder demselben Knoten nachfolgt, ein Kryptogramm gesendet wird das den mit dem festen Schlüssel des Decoders verschlüsselten Schlüssel enthält, der dem gemeinsamen Knoten neu zugeordnet wird,

beginnend mit dem Knoten, der dem gemeinsamen Knoten vorausgeht, bis zur Wurzel für jeweils alle nachfolgenden Knoten aller dem bestimmten Decoder mittelbar vorausgehenden Knoten jeweils ein Kryptogramm gesendet wird, das den mit dem Schlüssel des jeweils nachfolgenden Knotens verschlüsselten Schlüssel enthält, der dem dem bestimmten Decoder mittelbar vorausgehenden Knoten neu zugeordnet wird.

Ein vorteilhafter Decoder zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche ist dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Schlüssel speicherbar sind, wobei mindestens ein Teil der Schlüssel 65 durch mit den Rundfunksendungen empfangene Kryptogramme, die mit Hilfe eines der gespeicherten Schlüssel entschlüsselbar sind, veränderbar sind.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der

Zeichnung anhand mehrerer Figuren dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der eine Baumstruktur bildenden Knoten, denen jeweils ein Schlüssel 5 zugeordnet ist, wobei die Zahl der Decoder gegenüber der Wirklichkeit stark verringert ist, und

Fig. 2 eine Abfolge von auszusendenden Nachrichten zum Entzug der Berechtigung eines bestimmten Decoders.

Fig. 1 zeigt als Beispiel einen 3-ären Baum der Tiefe 2 mit Schlüsseln, welche den Knoten des Baums zugeordnet sind. Die Schlüssel K(2,i) sind fest jeweils einem Decoder Di bzw. einer Chipkarte zugeordnet. In dem dargestellten Beispiel gilt $i=1,\ldots,9$. Der Wurzel des Baums ist der Systemschlüssel SK=K(0,1) zugeordnet, während den m Nachfolgeknoten desjenigen Knoten, dem der Schlüssel K(r,s) zugeordnet ist, die Schlüssel $K(r+1, m^{s-1}+1)$, ... $K(r+1, m^{s-1}+m)$ zugeordnet sind.

Einem Decoder mit dem Schlüssel K(m, x) – beim in Fig. 1 dargestellten Beispiel K(2.i) – kann die Berechtigung, ein gebührenpflichtiges Rundfunkprogramm zu empfangen, dadurch erteilt werden, daß ihm gültige Schlüssel auf dem Weg innerhalb des Baums von K(m,x) 25 nach K(0,1) mitgeteilt werden. Dazu sind maximal t-1 Nachrichten mit den Kryptogrammen der jeweils nächst höheren Schlüssel notwendig. Einem Decoder mit dem Schlüssel K(m,x) kann die Berechtigung, ein gebührenpflichtiges Rundfunkprogramm zu empfan- 30 gen, dadurch entzogen werden, daß man alle Schlüssel auf dem Weg von K(m,x) nach K(0,1) ersetzt. Dazu sind maximal t · m Nachrichten mit den Kryptogrammen der neuen Schlüssel erforderlich. Die Schlüssel, die zur Erteilung oder zum Entzug der Berechtigung ausgetauscht 35 werden müssen, können bei Verwendung einer regulären Baumstruktur leicht berechnet werden.

Fig. 2 zeigt eine Folge von Nachrichten, um den Decoder D9 mit Hilfe der in Fig. 1 beschriebenen Baumstruktur der Schlüssel zu deaktivieren. Jede Nachricht kann über einen Rundfunkkanal ausgestrahlt werden. Sie besitzt eine Adresse und eine Nutzlast, die in Fig. 2 durch einen senkrechten Strich getrennt sind. Mit Hilfe der Adresse erkennt jeder Decoder, ob eine bestimmte empfangene Nachricht von ihm verarbeitet werden muß. Die Nutzlast enthält ein Kryptogramm, das nur von den adressierten Decodern ausgewertet werden kann. Dabei bedeutet die Notation A < B >, daß die Information B mit dem Schlüssel A verschlüsselt wurde. Der Algorithmus zur Entschlüsselung ist im Decoder 50 bekannt.

Zeile a der Fig. 2 zeigt eine Nachricht an den Decoder D7, mit welchem dieser einen neuen Schlüssel K(1,3) neu erhält. Der Decoder D8 erhält ebenfalls den gleichen neuen Schlüssel, der jedoch in diesem Fall über den 55 Schlüssel K(2,8) entschlüsselt wird (Zeile b). In der Nachricht gemäß Zeile c wird eine Adresse angegeben. die den Decodern D1 bis D3 gemeinsam ist und in Fig. 2 mit Gruppe 1 bezeichnet ist. Diese haben gemeinsam den Schlüssel K(1,1), der zur Entschlüsselung des neuen 60 Systemschlüssels SKneu dient. In gleicher Weise wird dann für die Gruppe 2 (Decoder D4 bis D6) und für die Gruppe 3 (Decoder D7 bis D9) der neue Systemschlüssel SKneu übertragen (Zeilen d und e). Dabei ist allerdings der Decoder D9 nicht in der Lage, das Krypto- 65 gramm K(1,3) neu < SKneu > zu entschlüsseln. Der Decoder D9 erhält somit keine neuen Systemschlüssel SKneu und kann die darauf folgend übertragenen Nutzsignale nicht mehr decodieren.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erteilung und zum Entzug der Berechtigung zum Empfang von Rundfunksendungen, die durch Verschlüsselung geschützt sind, mit einem Decoder, dadurch gekennzeichnet,

 daß die Schlüssel aller betroffenen Decoder eine Baumstruktur bilden, deren Wurzel ein Systemschlüssel zugeordnet ist, der zur Entschlüsselung eines mit der jeweiligen Rundfunksendung empfangenen Kontrollwortes dient.

 daß den der Wurzel und den einzelnen Knoten nachfolgenden Knoten Schlüssel zugeordnet sind,

— daß den Blättern dieses Baumes feste Schlüssel zugeordnet sind, die eindeutig einem Decoder oder einem Teil eines Decoders (z. B. einer Chipkarte) zugeordnet sind,

- daß die Schlüssel, die jeweils einen Ast der Baumstruktur bilden, in jeweils einem Deco-

der gespeichert werden und

— daß die in jeweils einem Decoder gespeicherten Schlüssel zur Entschlüsselung von empfangenen Kryptogrammen dienen, welche Änderungen der gespeicherten Schlüssel und des gespeicherten Systemschlüssels bewirken,

— daß diejenigen Schlüssel, die solchen Knoten zugeordnet sind, welche einem bestimmten Knoten unmittelbar nachfolgen, dazu dienen, Kryptogramme zu entschlüsseln, die einen Schlüssel enthalten, der dem bestimmten Knoten neu zugeordnet werden soll.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Baumstruktur m-regulär ist, wobei in m^t≥n gilt mit m = Zahl der einem Knoten oder der Wurzel nachfolgenden Knoten, t = Zahl der von Knoten gebildeten Ebenen und n = Zahl der Decoder.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zum Entzug der Berechtigung eines bestimmten Decoders

- für jeden Decoder außer dem bestimmten Decoder, der zusammen mit dem bestimmten Decoder demselben Knoten nachfolgt, ein Kryptogramm gesendet wird, das den mit dem festen Schlüssel des Decoders verschlüsselten Schlüssel enthält, der dem gemeinsamen Knoten neu zugeordnet wird,

- beginnend mit dem Knoten, der dem gemeinsamen Knoten vorausgeht, bis zur Wurzel für jeweils alle nachfolgenden Knoten aller dem bestimmten Decoder mittelbar vorausgehenden Knoten jeweils ein Kryptogramm gesendet wird, das den mit dem Schlüssel des jeweils nachfolgenden Knotens verschlüsselten Schlüssel enthält, der dem dem bestimmten Decoder mittelbar vorausgehenden Knoten neu zugeordnet wird.

4. Decoder zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Schlüssel speicherbar sind, wobei mindestens ein Teil der Schlüssel durch mit den Rundfunksendungen empfangene Krypto-

gramme, die mit Hilfe eines der gespeicherten Schlüssel entschlüsselbar sind, veränderbar sind.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

BNSDOCID: <DE____ 1

19511298A1 | >

- Leerseite -

Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag: DE 195 11 298 A H 04 N 7/16 2. Oktober 1996

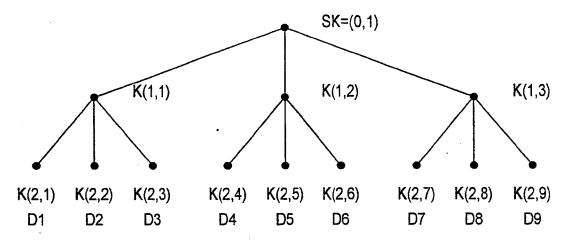


Fig.1

а	D7	1	K(2.7) <k(1,3)neu></k(1,3)neu>
b	D8	1	K(2.8) <k(1,3)neu></k(1,3)neu>
С	Gruppe1	. •	K(1,1) <skneu></skneu>
d	Gruppe2		K(1,2) <skneu></skneu>
е	Gruppe3		K(1,3)neu <skneu></skneu>

Fig.2